


## FELCO 4 - Vert

Sécateur - Performance - Modèle standard

Made in Switzerland by FELCO



- > **Fiabilité:** poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie\* / lame et contre-lame rivetée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables
- > **Efficacité:** réglage de la coupe facile / coupe-fil / essuie-lame
- > **Ergonomie:** revêtement antidérapant

## RECOMMANDÉ POUR

Notre recommandation (★ = Recommandé, ★★ = Fortement recommandé, ★★★ = Meilleur choix)

Viticulture	★★★
Arboriculture	★★★
Horticulture	★★★
Parcs et jardins	★★★
Pépinière	★★★
Petite main	★★★
Moyenne main	★★★
Grande main	★★★
Gaucher	★★★

## LES MARQUES DE L'EXCELLENCE



### Coupe-fil

Les lames sont munies d'une encoche permettant de couper des fils de fer de petit diamètre, sans endommager le tranchant de la lame.



### Essuie-lame

L'essuie-lame permet de tailler des végétaux en sève, sans risque de collage de la lame. Il fait gagner du temps et facilite la taille, en éliminant les saletés et la sève après chaque mouvement de taille.



### Poignées en aluminium matricé

Légèreté, robustesse, rigidité grâce à un alliage d'aluminium et un procédé de mise en forme par matriçage de précision. Pièces garanties à vie\*.

**ACCESSOIRES**



FELCO 902  
Outil d'affûtage  
Pierre à affûter



FELCO 903  
Outil d'affûtage  
Affiloir



FELCO 910  
Etui  
En cuir - Avec passant et pince



FELCO 912  
Etui  
En cuir - Avec pince




FELCO 980  
Produit d'entretien  
Spray



FELCO 990  
Produit d'entretien  
Graisse

## PIÈCES DE RECHANGE

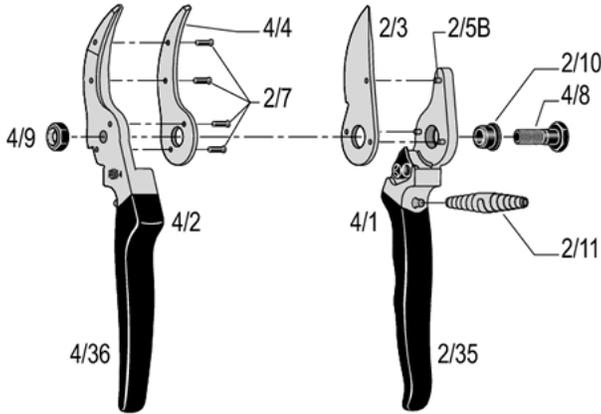

FELCO	REF.	Désignation	Composition	Code-barres UCC
	2/3	Lame	1x 2/3	7 83929 40001 3
	4/4	Contre-lame avec rivets	1x 4/4 + 4x 2/7	7 83929 40010 5
	4/90	Set	1x 4/9 + 1x 4/8	7 83929 40015 0
	2/91	Set	2x 2/11	7 83929 40018 1
	4/1	Poignée sans lame	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/35	7 83929 40201 7
	4/2	Poignée avec contre-lame	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	7 83929 40202 4
	2/35	Recouvrement poignée porte-lame	1x 2/35	7 83929 40164 5
	4/36	Recouvrement poignée contre-lame	1x 4/36	7 83929 40203 1
	2/5B	Rivet pour lame	1x 2/5B	7 83929 40166 9

	2/7	Rivet pour contre-lame	1x 2/7	 7 83929 40167 6
	4/8	Boulon	1x 4/8	 7 83929 40204 8
	4/9	Erou	1x 4/9	 7 83929 40205 5
	2/10	Douille	1x 2/10	 7 83929 40151 5
	2/11	Ressort nickelé	1x 2/11	 7 83929 40152 2

## ENTRETIEN



### Nettoyer

Il est conseillé de nettoyer votre outil après chaque utilisation.  
Si votre outil est particulièrement sale ou susceptible de rouiller après une exposition à l'humidité, ne repoussez pas le nettoyage.



### Huiler

Après un nettoyage, il est conseillé d'huiler l'outil afin de le protéger de la corrosion. L'huile permet également de dégripper l'outil.



### Aiguiser

Il est conseillé d'aiguiser votre outil au minimum une fois par jour, mais si vous sentez que votre outil coupe moins bien, aiguissez-le sans tarder!



### Démonter

Il est conseillé de démonter votre outil régulièrement, mais au plus tard lorsque il vous semble grippé.

## REPLACEMENT PIÈCES



### Changer la lame

Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus ou que la lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.

Régler le jeu de la lame et de la contre-lame en ajustant la force de serrage de l'écrou. La lame doit frotter la contre-lame sur les 2/3 de sa longueur.



### Changer le cliquet

Lorsque le cliquet est endommagé et qu'il se desserre à l'utilisation, malgré un réajustement de la vis, changez-le.



### Changer les recouvrements des poignées

Si les recouvrements sont trop endommagés, vous avez la possibilité de les remplacer.

Tremper les recouvrements 2 minutes dans de l'eau bouillante - colle recommandée: Loctite 415.